



荔孚精密科技 有限公司

SAFE PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD.

電箱完全解決方案的專家

荔孚精密科技是一家集精密板金製造 + 特殊金屬箱體研發 + 專業再生能源高/低壓配電(含弱電控制配盤)公司，提供適用於所有室內外的太陽能PV發電。全系列配電箱皆選用認證廠牌產品，高品質用料安全有保障，箱體烤漆採用室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆，延長使用年限，減少維護成本。

我們擁有完整生產線，從設計、板金加工、機電配盤組立、QC檢測、商品運輸到售後，提供一站式服務為您全程管控品質，確保交期。我們不生產廉價產品，我們只提供給您最具CP價值的商品，荔孚精密是保護您獲利的最佳選擇。

太陽能系列高/低壓配電箱符合各項認證規範：

- ✓ IP65防水防塵外殼保護等級認證
- ✓ CNS8886鹽霧測試(CASS)96小時RN等級10 (表面腐蝕面積率0.01%以下)
- ✓ 抗壓測試結果最大抗壓荷重達6779kgf
- ✓ M599521電控箱散熱結構專利認證
- ✓ 產品均投保5000萬產品責任險
提供您安全、可靠的用電環境。



保護您獲利的最佳選擇 THE BEST OPTION TO PROTECT YOUR PROFITS

配電箱體特色介紹

防護等級 IP65

全系列箱體均採SAFE訂製
室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆



耐腐蝕IP67
鋅合金壓縮式門鎖



耐腐蝕 高抗拉力
鋅合金固定鉸鍊




防水、防塵、
防異物透氣網



專利透氣結構
提供高防護與
多功能作用



一體成形發泡密封
有效防止異物、雨水滲入箱體

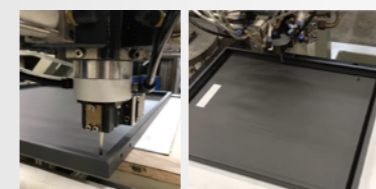

全系列箱體密封條均採德國進口
室外專用密封發泡機(膠)製作
(FIPFG-聚氨酯(PU)現場即時發泡成型密封技術)

客製化服務

可以針對您的特殊需求提供客製化設計
請參考下列項目或與服務人員聯絡

- 指定顏色和塗裝
- 箱體和門板特殊開孔
- 客製門板
- 客製箱體
- 特殊指定零配件安裝
- 特殊指定零配件安裝



SAFE X[®] 太陽能全系列高/低壓配電箱

☑ 防鹽霧 ☑ 防酸鹼 ☑ 防鏽 ☑ 防水 ☑ 防異物入侵 零組件皆使用認證品牌

太陽能系統DC箱



太陽能系統AC箱



太陽能系統儲能櫃
儲備效能: 可放置4顆儲能電池




太陽能系統儲能櫃
儲備效能: 可放置8顆儲能電池




太陽能系統低壓電控箱

太陽能系統KWH箱



太陽能系統KWH箱



太陽能系統AUX PANEL



太陽能系統VCB PANEL



太陽能系統低壓電控箱

太陽能系統高壓設備

SAFE X[®] 其他各式配電箱 / 機電控制箱

☑ 防鹽霧 ☑ 防酸鹼 ☑ 防鏽 ☑ 防水 ☑ 防異物入侵 零組件皆使用認證品牌


太陽能系統監控箱

型號: S-31600800
 材質: 鋁合金 AL 5052 / 不銹鋼 SUS 304
 塗裝: 室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆
 上鎖類型: 耐腐蝕IP67鋅合金壓縮式門鎖
 設置: 室內 / 室外
 尺寸: 600(W) x 550(H) x 260(D) mm



FUSE箱

型號: S-31603700A01-00
 材質: 鋁合金 AL 5052 / 不銹鋼 SUS 304
 塗裝: 室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆
 上鎖類型: 耐腐蝕IP67鋅合金壓縮式門鎖
 設置: 室內 / 室外
 尺寸: 500(W) x 50(H) x 200(D) mm

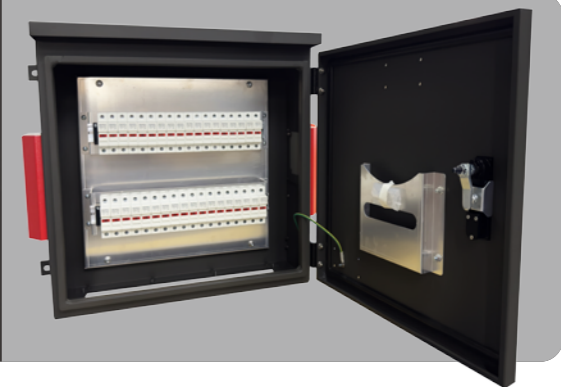

室內系統機櫃

型號: S-32002900A01-00
 材質: 鋁合金 AL 5052 / 不銹鋼 SUS 304
 塗裝: 室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆
 上鎖類型: 耐腐蝕IP67鋅合金壓縮式門鎖
 設置: 室內
 尺寸: 650(W) x 1800(H) x 460(D) mm



機電設備控制箱

型號: S-21501900A01-00
 材質: 鋁合金 AL 5052 / 不銹鋼 SUS 304
 塗裝: 室外專用抗UV抗酸鹼粉體烤漆
 上鎖類型: 耐腐蝕IP67鋅合金壓縮式門鎖
 設置: 室內 / 室外
 尺寸: 600(W) x 650(H) x 250(D) mm



款式規格多樣化 皆可依照客戶需求安排 歡迎來圖評估

FIXING STRUCTURE OF MACHINE CONTROL BOX
HEAT-DISSIPATING MESH PLATE MACHINE CONTROL BOX



配電箱專利與認證

用品質守護您的用電安全，提供您安全、可靠的用電環境

抗壓測試結果
最大抗壓荷重達 6779 kgf



IP65 防水防塵
外殼保護等級認證



CNS8886(CASS)
96小時鹽霧測試 RN等級10
(表面腐蝕面積率0.01%以下)



FIPFG聚氨酯(PU)
現場即時發泡成型密封技術



箱體均投保
南山產物 5000 萬產品責任險



電控箱散熱結構專利認證



案場實績

